

Montagehinweis


M 74

Blum CLIP top 107° Scharnier mit integrierter Scharnierdämpfung

Assembly instructions


Blum CLIP top 107° hinge with integrated hinge damper

Montage / Mounting




- Bandarm auf der Montageplatte positionieren und aufclipen.
- **Snap the hinge onto the mounting plate.**
- Der satte CLIP-Sound signalisiert das Einrasten und damit Sicherheit.
- **The click sound signals that the hinge is locked securely in place.**

Demontage / Removing




- Zum Lösen den CLIP-Mechanismus anheben und von der Montageplatte abclipen.
- **To dismantle, lift the CLIP mechanism and snap off of the mounting plate.**

Türeinrichtung / Door adjustment

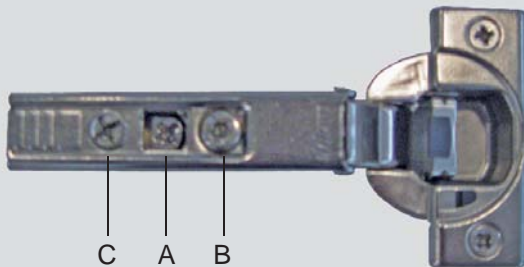


Verstellbereiche / Adjusting range

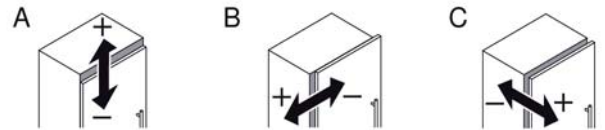


- A = Höhenverstellung / **height adjustment** +/- 3 mm
- B = Seitenverstellung / **side adjustment** +/- 2 mm
- C = Tiefenverstellung / **depth adjustment** + 3 mm / - 2 mm
- Verstellung mit einem Pozidrive-2-Schraubendreher.
- **Use Pozidrive-2 screwdriver for adjusting**

Integrierte Scharnierdämpfung / Integrated hinge damper

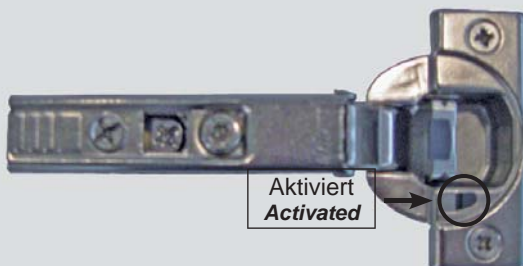

Aktiviert
Activated

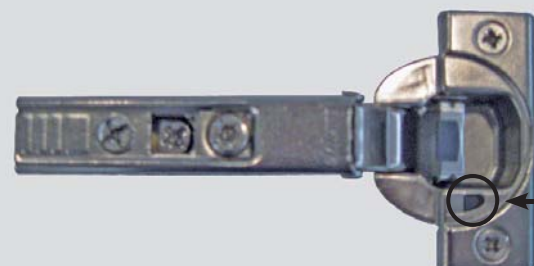

Deaktiviert
Deactivated

- Sollte sich die Drehtür nicht zur Gänze schließen, muss bei einem oder mehreren Scharnieren die Dämpfung deaktiviert werden. Achtung: nach dem Deaktivieren muss die Drehtür einmal geschlossen werden, damit die Dämpfung tatsächlich deaktiviert ist.
- **If it isn't possible to close the frontdoor completely, one or more hinge dampers have to be deactivated.**
- **Attention: after deactivation, the frontdoor has to be closed for one-time, so that the hinge damper is effectively deactivated.**