

GERA Steuerungseinheit LED Weißadaption mit Funkfernbedienung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
19.01.2017


Anlernen der Steuerungseinheit:

1. Isolationsstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung entfernen ①
2. kurzer Tastendruck auf den Anlernknopf des Steuergerätes ②
3. langer Tastendruck auf eine Zonentaste (>1sek.) bis die Beleuchtung kurz erlischt ③
4. Das Steuergerät ist mit der entsprechenden Zonentaste verbunden

Es können bis zu vier separate Zonen gesteuert werden.

Alternativ können auch mehrere Steuergeräte auf eine Zone angelernt werden, um diese synchron zu steuern.

Mit einem langen Tastendruck (>3 sek.) des Anlernknopfes setzt man das Steuergerät zurück.

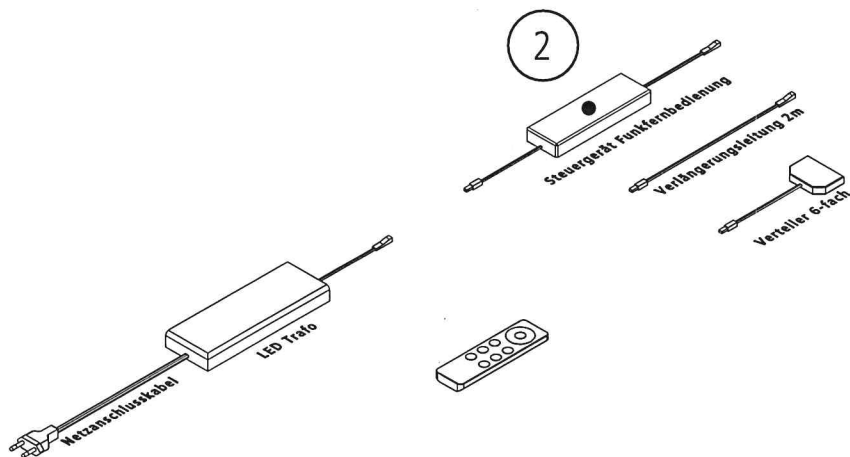

Elektrischer Anschluss

Es wird die 2-polige Versorgungsleitung an 230 V Netzspannung angeschlossen

Hinweis

Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen. Versorgungsspannung 230V/50Hz

Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!

